


NOVEDADES






Reproducción
video novedades

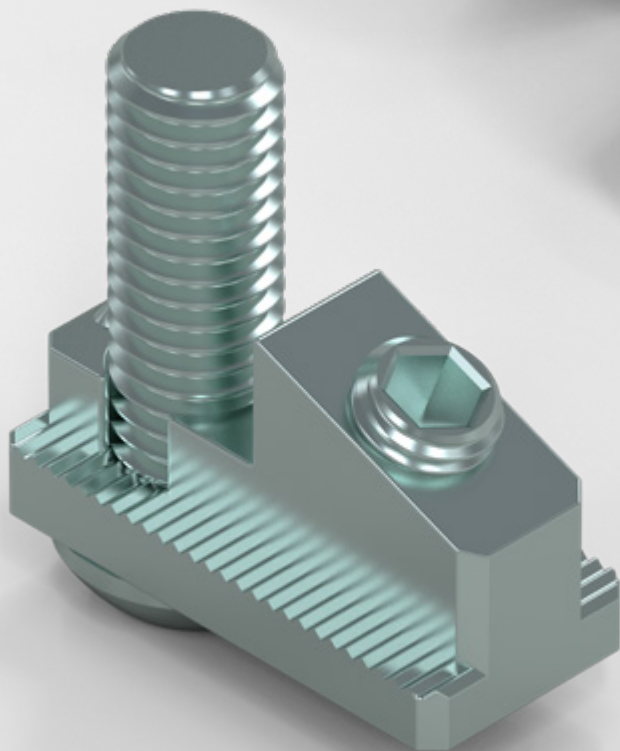

Reproducción video
Unión posicionable

Unión posicionable anti-rotación

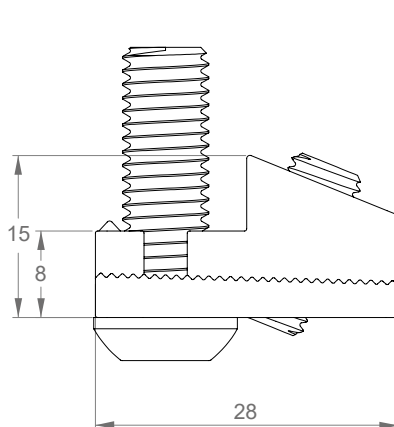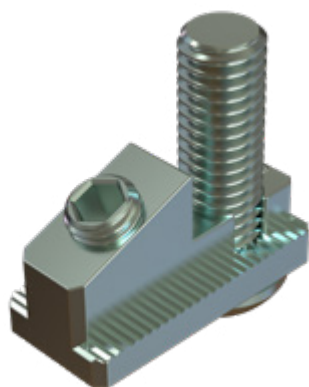


ESPECIFICACIONES


Referencia	Unión posicionable anti-rotación	ACC-N119900
Descripción	Permite fijar perpendicularmente un perfil en la ranura de otro perfil Norcan. - fácil de instalar (1 roscado M8 en la punta del perfil) / Utilizar macho de laminación (referencia : ACC-N551000) - para el ensamblaje de perfiles que deben ser ajustables - para el ensamblaje de perfiles cuando el uso del tornillo central no es posible, por ejemplo algunos montajes en cruz - asegura la continuidad eléctrica (⊕)	
Material	Acero fundido cincado	

COMPUESTO

1x Cuerpo de acero cincado moldeado	
1x Tornillo M8x20 TBHc cincado	
1x Tornillo M7x16 Hc cincado	

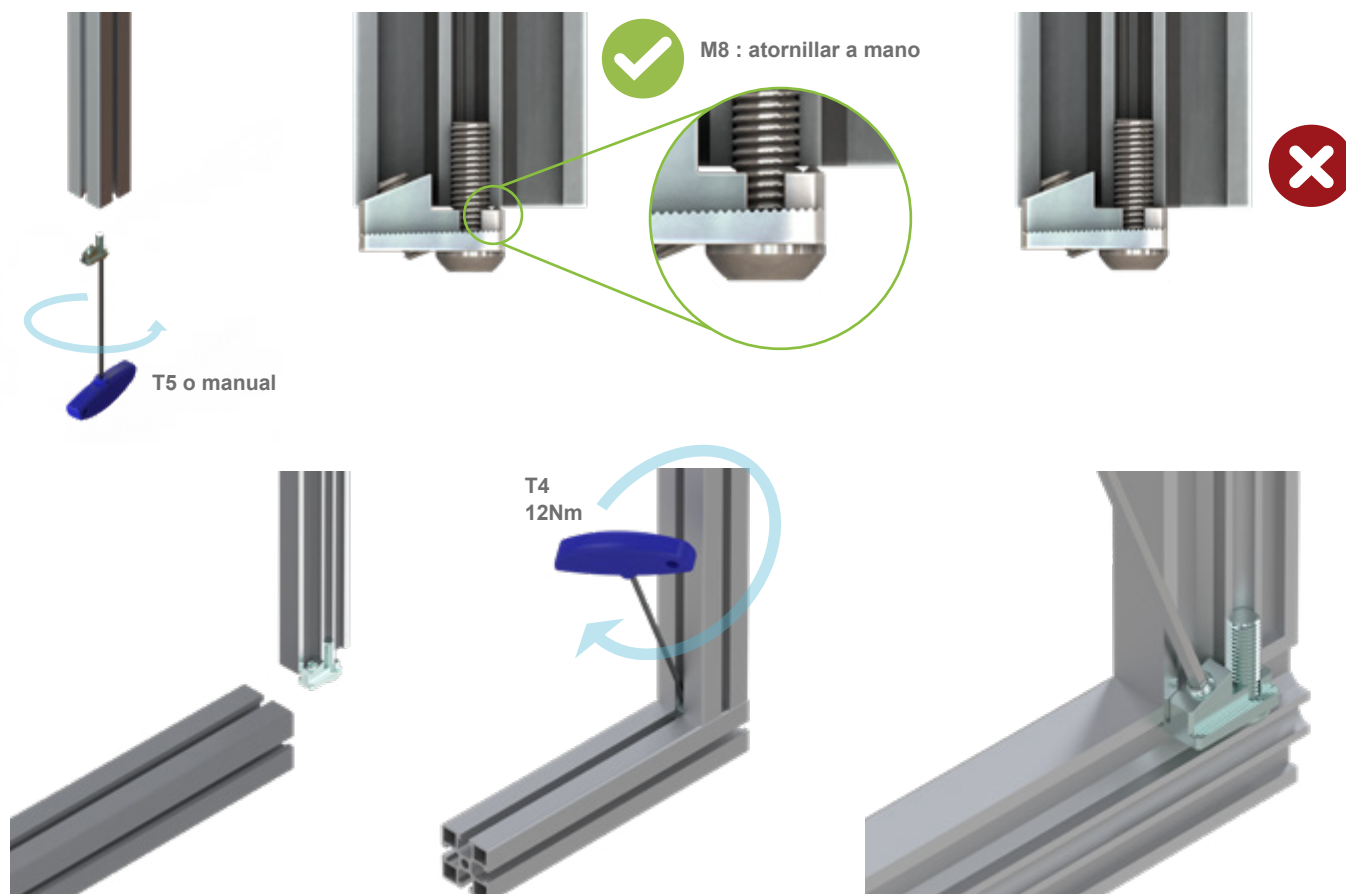

Unión sin mecanizado




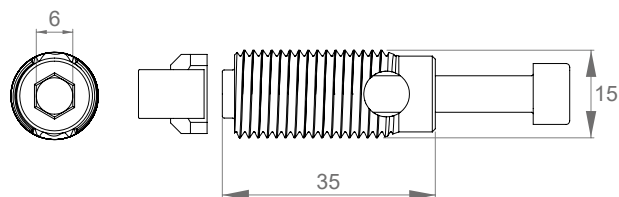


ESPECIFICACIONES



Referencia	Unión sin mecanizado	ACC-N119800
Descripción	Permite fijar perpendicularmente dos perfiles Norcan para sus ranuras. - fácil de instalar (sin mecanizado en los perfiles / no apto para perfiles pesados) - para el ensamblaje de perfiles que deben permanecer ajustables - para el ensamblaje de perfiles cuando el uso del tornillo central no es posible, por ejemplo algunos montajes en cruz	
Material	Acero cincado	

COMPUESTO

1x Cuerpo de acero galvanizado moldeado	
1x Tornillo CHc M6x45	
1x Tuerca M6 RSC cincada	

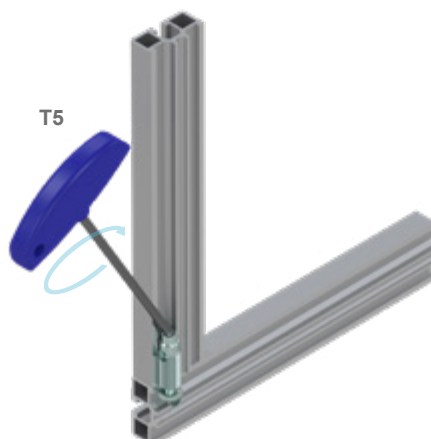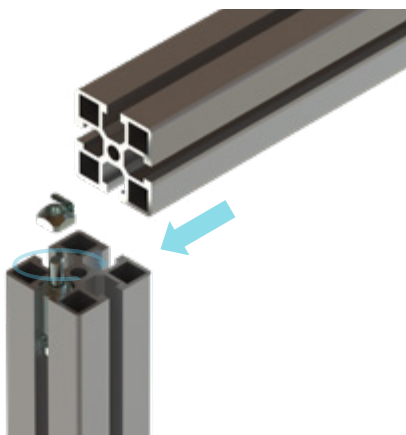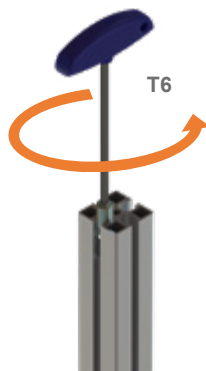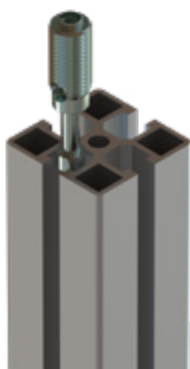

Cierre con llave

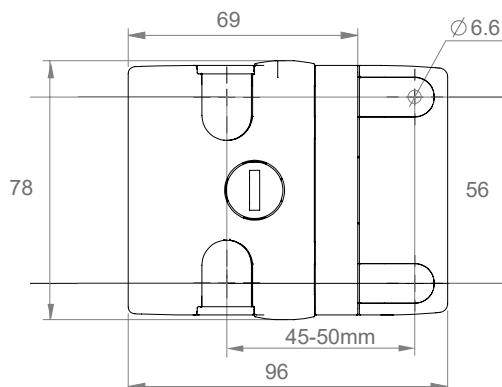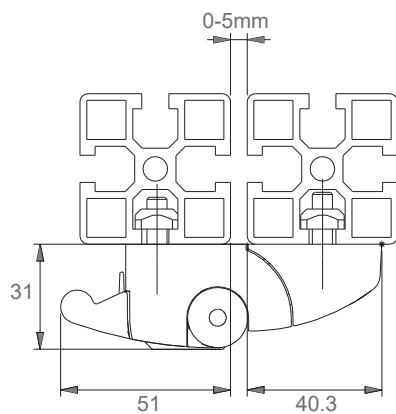

ESPECIFICACIONES

Referencia	Cierre con llave	ACC-N143500
Descripción	Para puertas correderas o batientes cuya cara exterior esté alineada con la estructura del marco	
Material	Fundición de aluminio lacado negro	




COMPUESTO

1x Cierre con llave


4x Tornillo CHc M6x20 cincado

4x Tuerca M6 SC 13x13 cincada

2x Llave

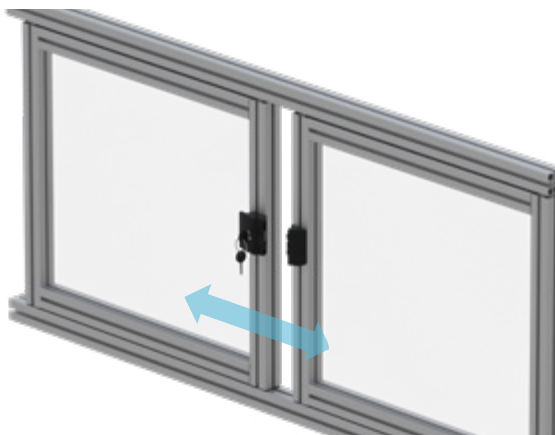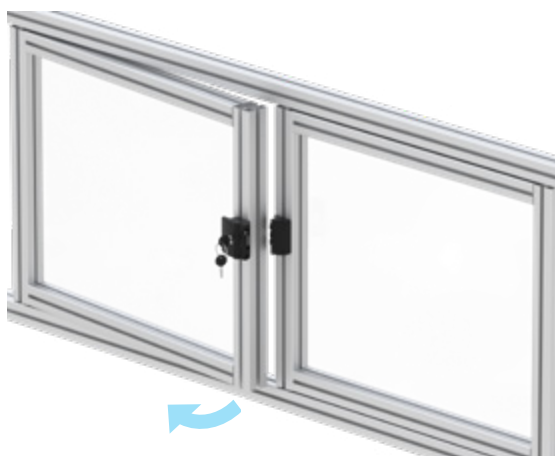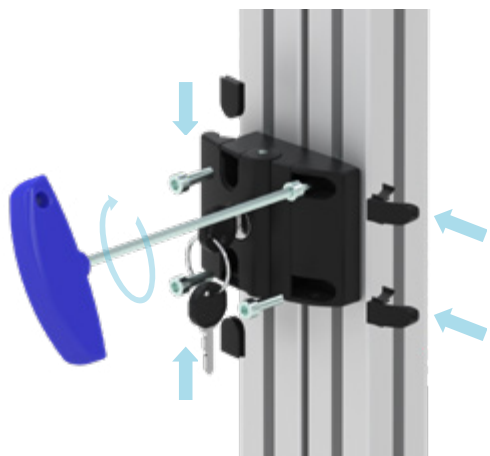

Cerrojo con resorte para bloqueo manual

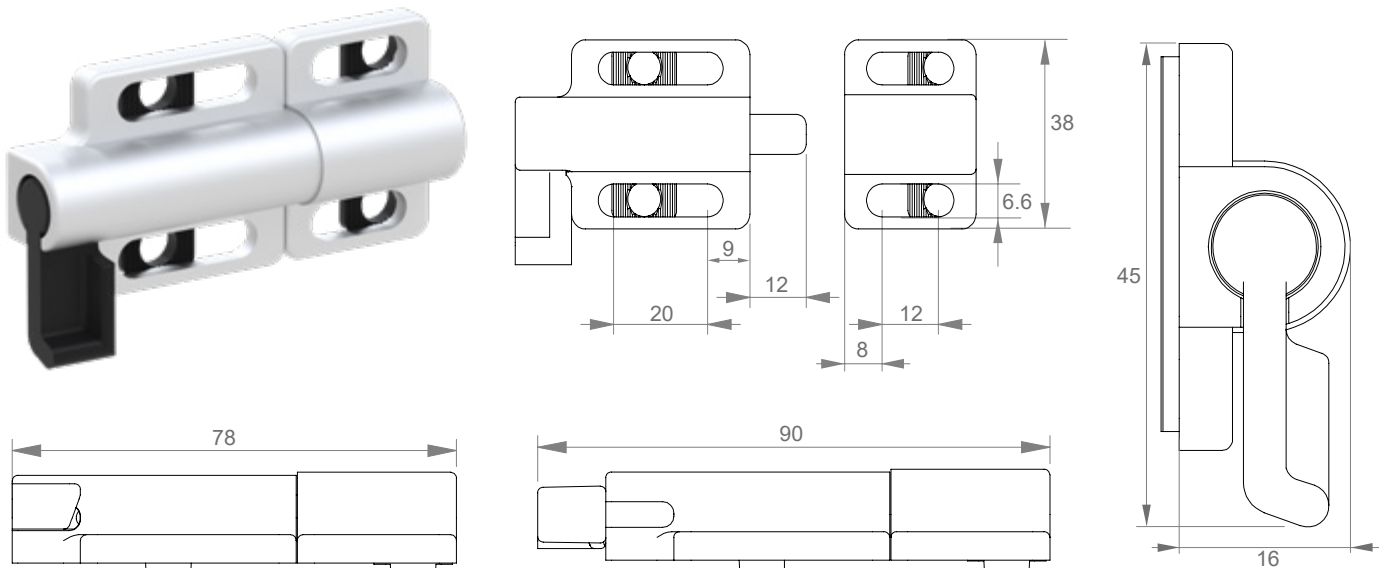


ESPECIFICACIONES


Referencia	Cerrojo con resorte para bloqueo manual	ACC-N142400
Descripción	Para puertas correderas o batientes cuya cara exterior está alineada con la estructura del marco	
Material	Soporte fundición de cinc, eje inox, poliamida negra	

COMPUESTO

1x Cerrojo + receptáculo, equipados con placas de posicionamiento en ranura	
4x Tornillo CHc M6x20 cincado	
4x Tuerca M6 SC 13x13 cincada	

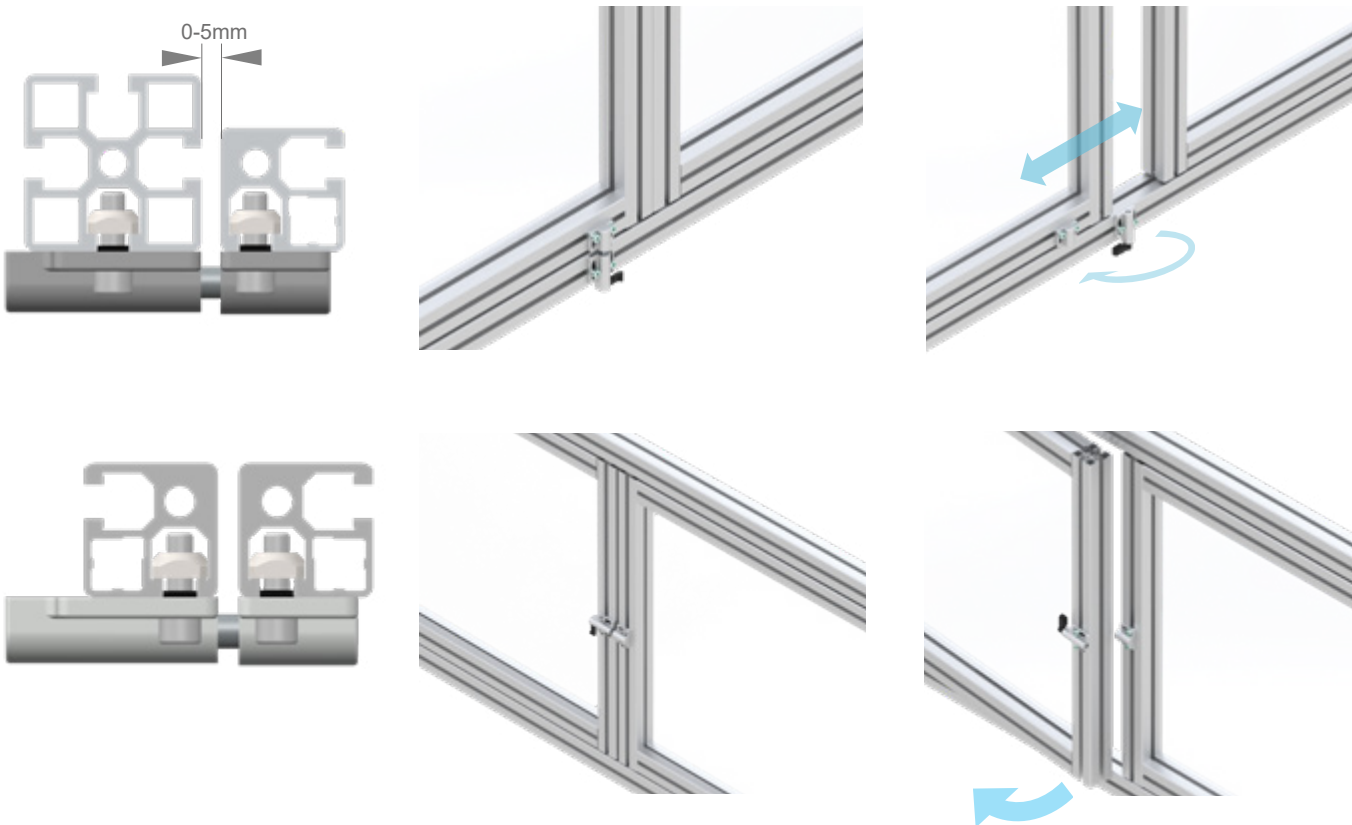


Pie tope cuarto de vuelta

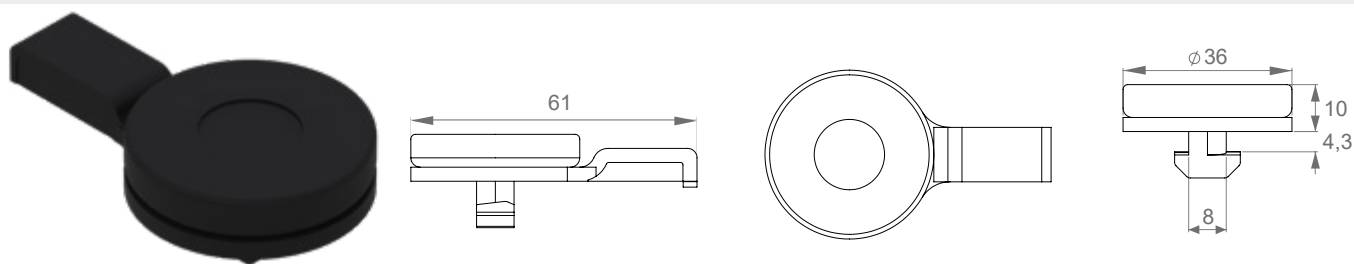


ESPECIFICACIONES

Referencia	Pie tope cuarto de vuelta	ACC-N124500
Descripción	Para ser montado en ranura. El montaje y el desmontaje se realizan sin herramienta	
Material	Poliamida reforzada con un patín elastómero (TPE 70 Shore A) anti-vibración, antideslizante	

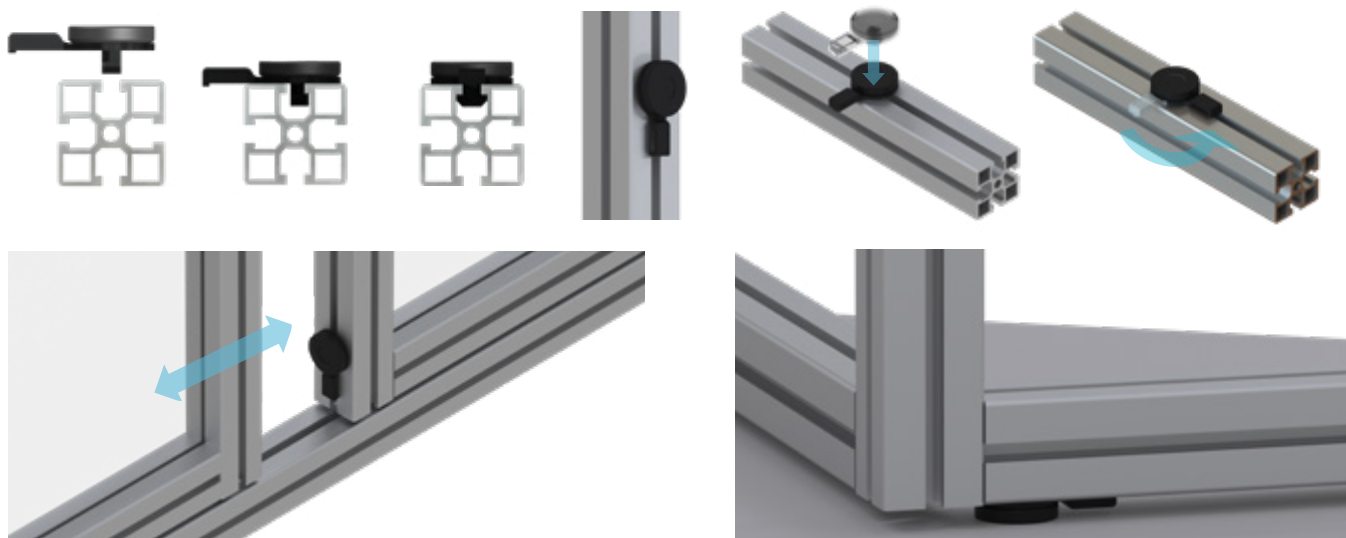


Componentes recipientes

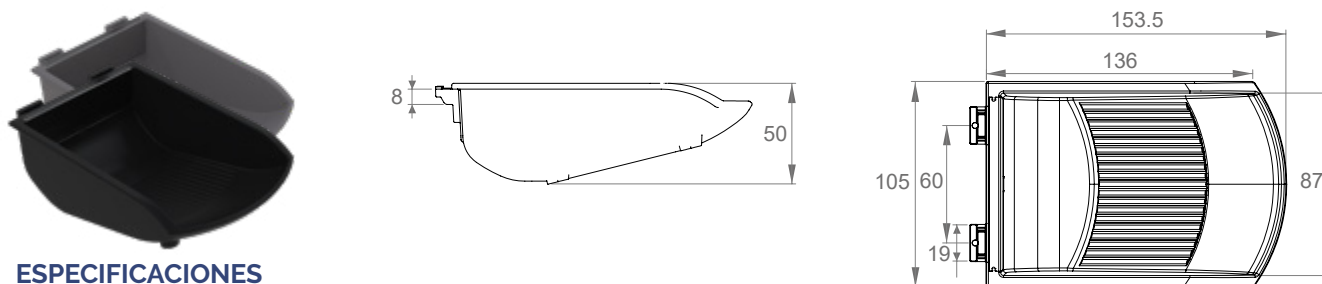


ESPECIFICACIONES

Referencias	Caja con componentes (gris RAL7042) Caja con componentes ESD (negro) 	ACC-N164100 ACC-N164600
Descripción	Para montar en ranura o sobre 4 patines antideslizantes. Con soporte de etiqueta (88 x 22 mm)	
Material	Poliamida reforzada	

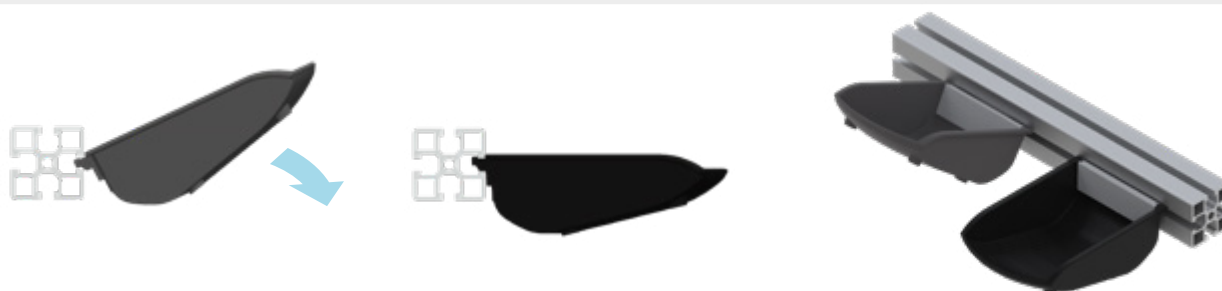

Recipientes de componentes con reserva

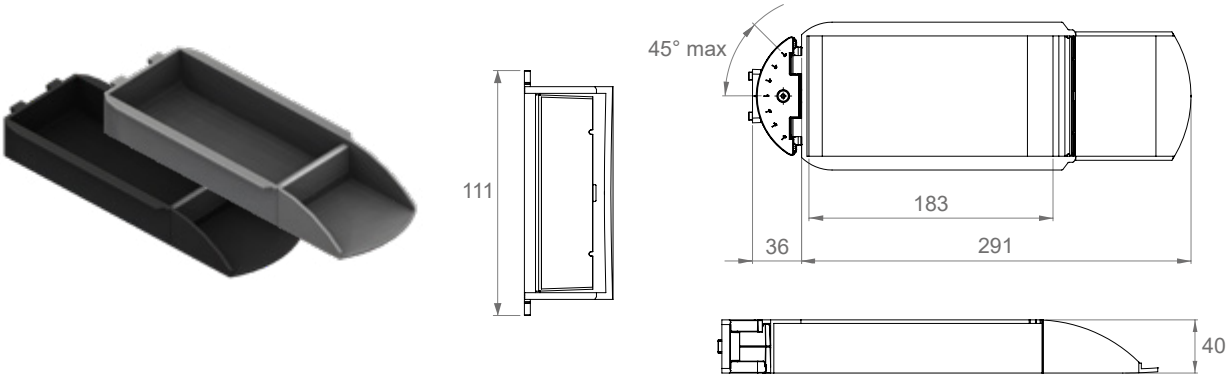

ESPECIFICACIONES


Referencias	Bandeja de componentes orientable con reserva (gris RAL7042)	ACC-N164200 ⁽¹⁾
	— Bandeja de componentes con reserva (gris RAL7042)	ACC-N264200 ⁽²⁾
	— Pivote para bandeja de componentes con reserva (gris RAL7042)	ACC-N164500 ⁽³⁾
	Bandeja de componentes orientable con reserva ESD (negra) ⚠	ACC-N164800 ⁽⁴⁾
	— Bandeja de componentes con reserva ESD (negra) ⚠	ACC-N264800 ⁽⁵⁾
	— Pivote para bandeja de componentes con reserva ESD (negra) ⚠	ACC-N164900 ⁽⁶⁾
Descripción	El pivote se monta en ranura horizontal. Con soporte de etiqueta (88 x 22 mm). Amplitud -45°;+45° con tornillo de sujeción	
Material	Poliamida reforçada	

COMPUESTO

	(1)	(2)	(3)	(4) ⚠	(5) ⚠	(6) ⚠	
1x Bandeja de componentes con reserva	●	●		●	●		
1x Pivote para bandeja con componentes	●		●	●		●	
1x Tornillo CHc cabeza baja M8x20 zinguée	●		●	●		●	
1x Tuerca M8 SC 13x13 cincado	●		●	●		●	



Soporte articulado para pantalla 4 ejes

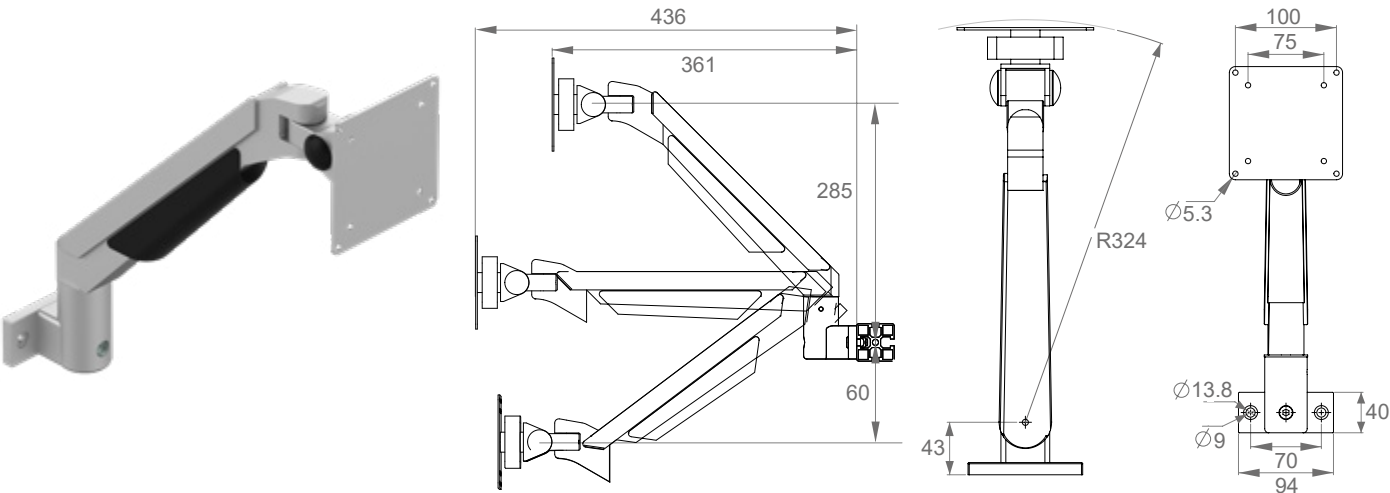


ESPECIFICACIONES


Referencia	Soporte articulado para pantalla 4 ejes	ACC-N186100
Descripción	Sistema de fijación de la pantalla según estándar VESA (75-100) Balanceo de carga por resorte de gas, de 2 a 8 kg	
Material	Aluminio fundido lacado, plástico negro, acero	

COMPUESTO

1x Soporte articulado para pantalla 4 ejes	
2x Tornillo CHc M8 x 20 cincado	
2x Tuerca M8 SC 13 x 13 cincada	
4x Tornillo BHc M5x16 cincado	
4x Tornillo BHc M4x16 cincado	
4x Arandela M5 cincada	

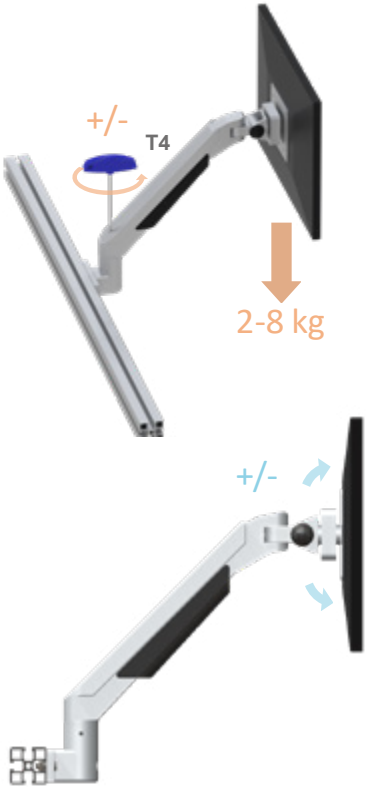

Soporte articulado para pantalla 5 ejes


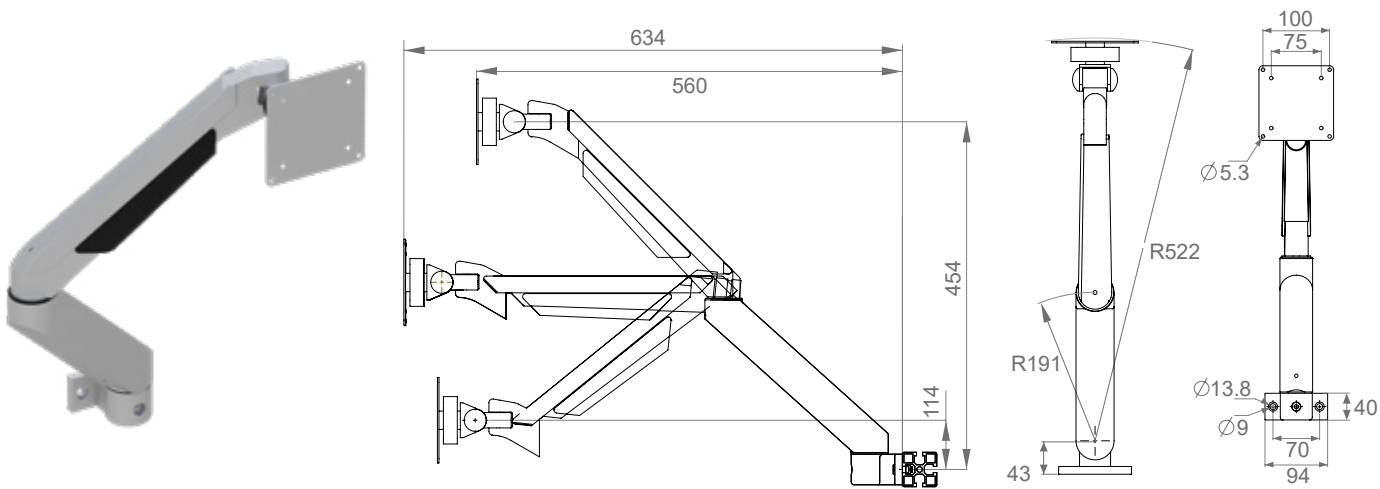


ESPECIFICACIONES



Referencia	Soporte articulado para pantalla 5 ejes	ACC-N186200
Descripción	Sistema de fijación de la pantalla según estándar VESA (75-100) Balanceo de carga por resorte de gas, de 2 a 8 kg	
Material	Aluminio fundido lacado, plástico negro, acero	

COMPUESTO

1x Soporte articulado para pantalla 5 ejes	
2x Tornillo CHc M8 x 20 cincado	
2x Tuerca M8 SC 13 x 13 cincada	
4x Tuerca BHc M5x16 cincada	
4x Tuerca BHc M4x16 cincada	
4x Arandela M5 cincada	

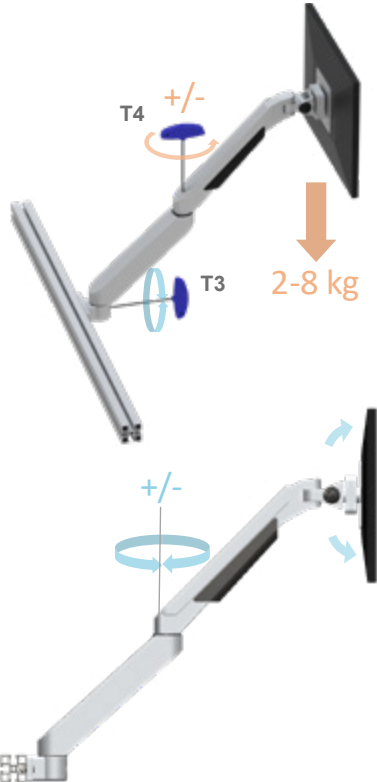

Brazo ajustable para pantallas



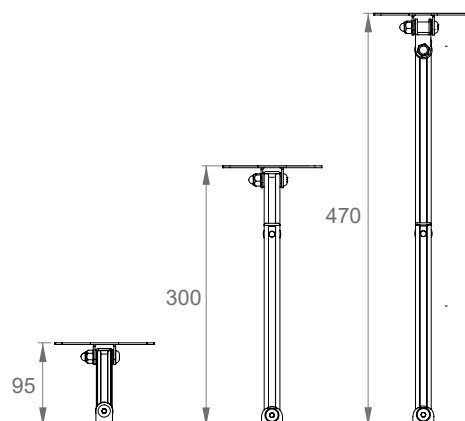
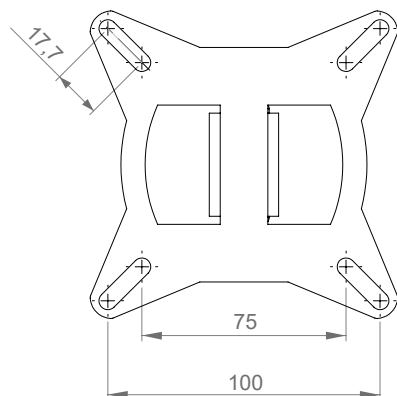


ESPECIFICACIONES

Referencias	Brazo ajustable para pantallas planas L= 95mm (2 ejes)	ACC-N186600 ACC-N186700 ACC-N186800
	Brazo ajustable para pantallas planas L= 300mm (3 ejes)	
	Brazo ajustable para pantallas planas L= 470mm (3 ejes)	
Descripción	- Sistema de fijación de la pantalla según estándar VESA (75-100)	
	- Carga máx. : 15kg - Par máximo antes de deslizarse sobre el pivote del soporte VESA (eje de inclinación) : 4nm (2.5nm en presencia de vibraciones)	
Material	Perfil de aluminio, acero lacado	

COMPUESTO


1x Brazo ajustable para pantallas planas	
2x Tornillo FHc M6x16 cincado	
2x Tuerca M6 RSC 13x13 cincada	
4x Tornillo BHc M5x16 cincado	
4x Tornillo BHc M4x16 cincado	
4x Arandela M5 cincada	

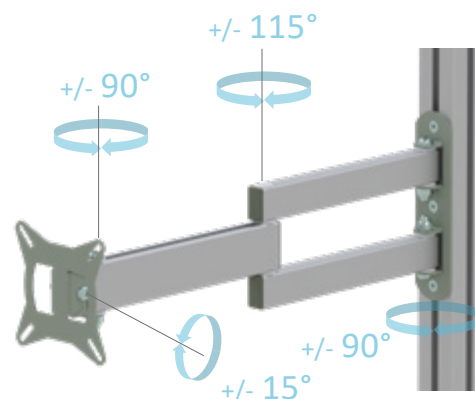

Portaetiquetas, adhesivo

ESPECIFICACIONES


Referencias	Portaetiqueta, adhesiva, 120mm x 40mm Portaetiqueta, adhesiva, 2000mm x 40mm	ACC-F139000 PRO-F039000
Descripción	Para tubo diámetro 28mm Para etiqueta de dimensión : 120mm x 38mm	
Material	PVC duro gris/transparente	

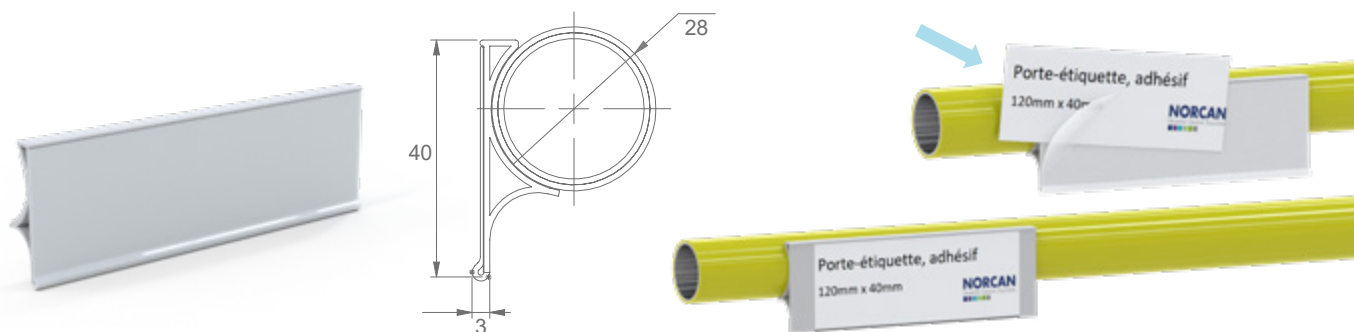

Portaetiqueta curvada, adhesiva

ESPECIFICACIONES


Referencias	Portaetiqueta, adhesiva, 120mm x 40mm Portaetiqueta, adhesiva, 2000mm x 40mm	ACC-F139200 PRO-F039200
Descripción	Para tubo diámetro 28mm Para etiqueta de dimensión : 120mm x 38mm	
Material	PVC duro transparente	

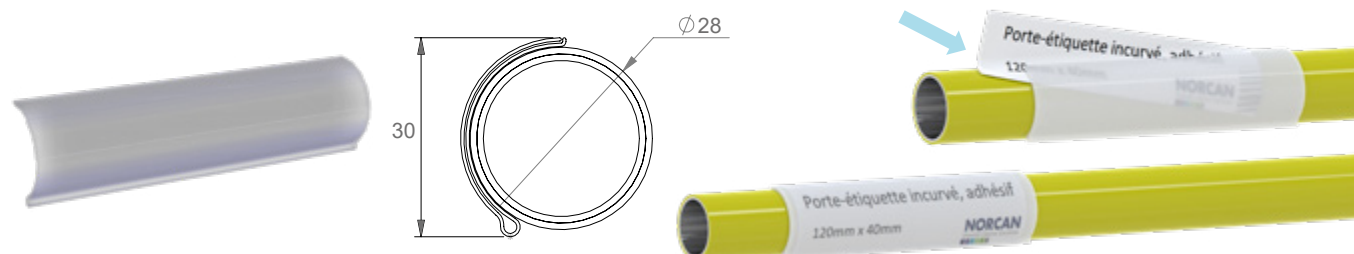

Portaetiqueta con clip

ESPECIFICACIONES

Referencias	Portaetiqueta, con clip, 102mm x 40mm Portaetiqueta, con clip, 2000mm x 40mm	ACC-N139000 PRO-N039000
Descripción	Para poner en clip en las ranuras de los perfiles NORCAN Para etiqueta de dimensión : 102mm x 38mm	
Material	PVC duro gris/transparente	

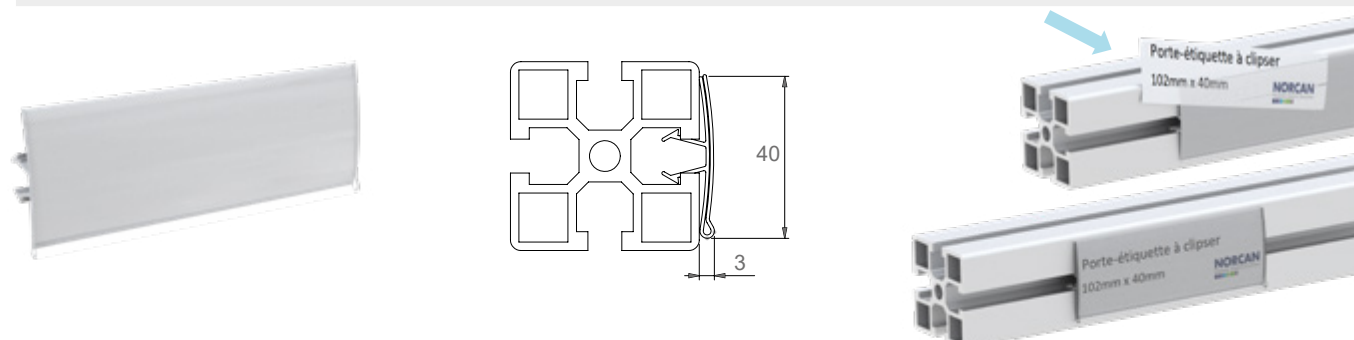

Luminaria LED IP65

ESPECIFICACIONES




Luminaria LED IP65							
Potencia	IRC / RA	Ángulo de difusión	Tensión	Color	Flujo luminoso	Dimensiones Long. x Anch x Alt	
20W	>80	160°	220-240V	5000K	2000 lumens	640x73x63 mm	ACC-0042500
40W	>80	160°	220-240V	5000K	4000 lumens	1200x73x63 mm	ACC-0042700
60W	>80	160°	220-240V	5000K	6000 lumens	1483x73x63 mm	ACC-0042900

Cuerpo de ABS blanco, difusor de policarbonato translúcido


COMPUESTO

1x Luminaria LED	
2x Clip de fijación	
2x Prensaestopas	
2x Tornillo BHc M5x16 cincado	
2x Tuerca RSC M5 13x13 cincada	

(Versión regulable bajo pedido)

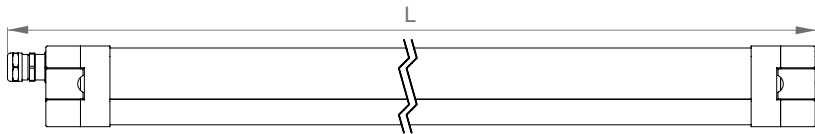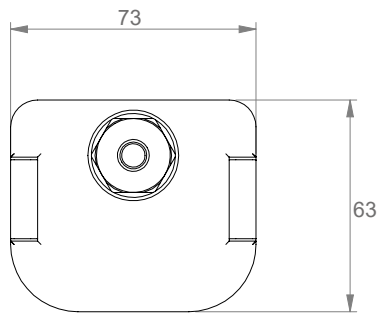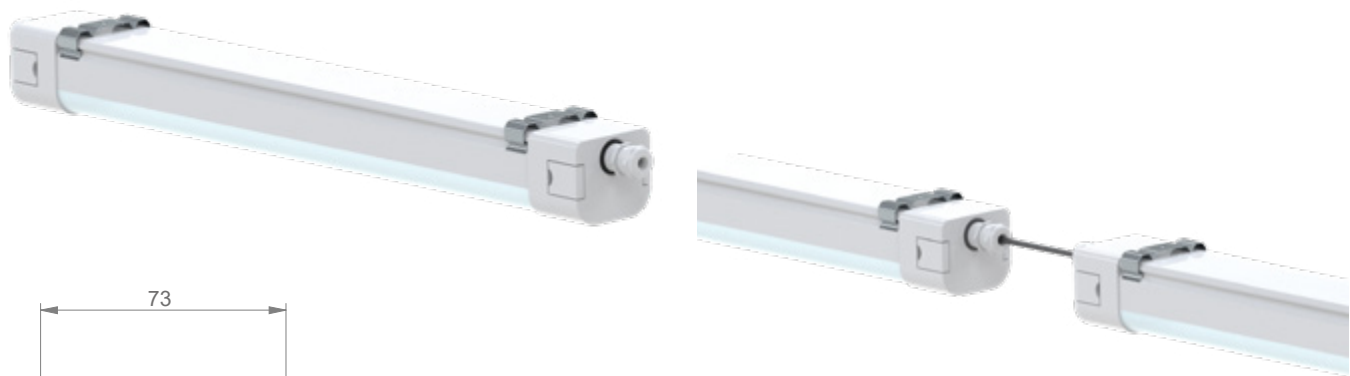

Unidad lineal hidráulica

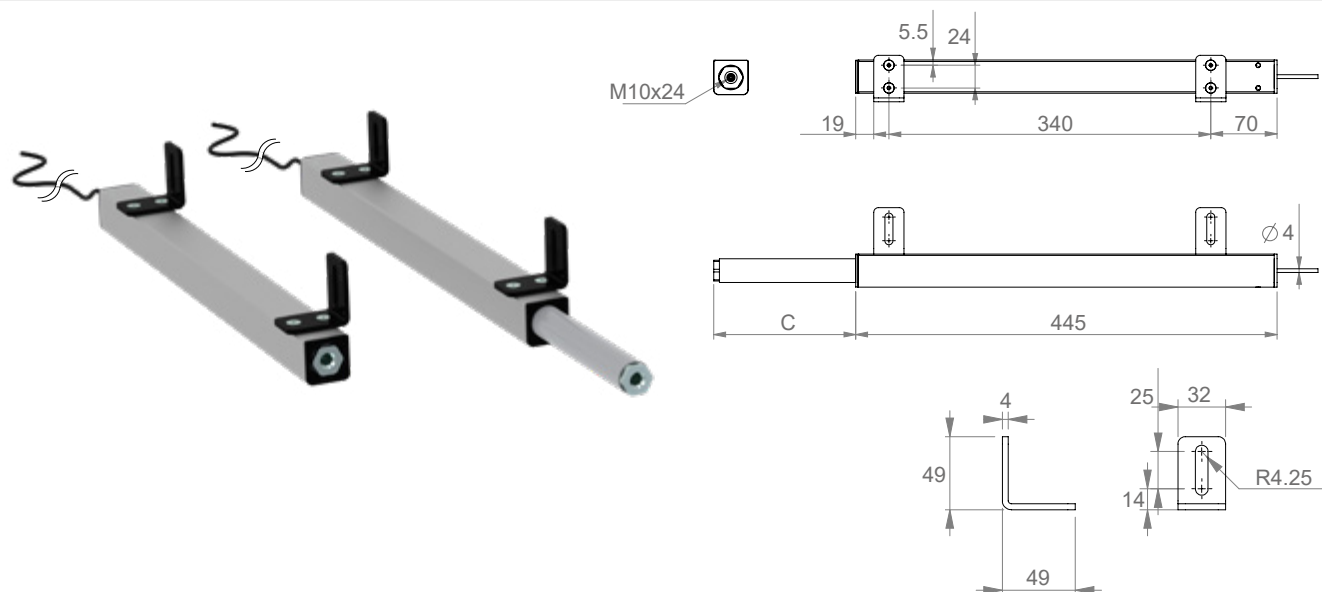

ESPECIFICACIONES

Referencia	Unidad lineal hidráulica	ACC-N107700
Descripción	Carga admisible por unidad 1500 N Carrera C : 300mm Longitud flexible 4000mm Roscado en el extremo M10 x 24 flexible pre-llenado en aceite Atención : No apto para altas frecuencias de uso/ Requiere una fuerza de retorno externa, 70N mínimo	
Material	Perfil de aluminio, fundición de aluminio, acero lacado, latón, ABS	




COMPUESTO

1x Unidad lineal	
2x Escuadra de montaje	
4x Tornillo FHc M5x8 cincado	
2x Tornillo BHc M8x20 cincado	
2x Tuerca M8 RSC 13x13 cincado	

(Múltiples configuraciones bajo pedido, carrera, carga, etc)



Bomba hidráulica con manivela

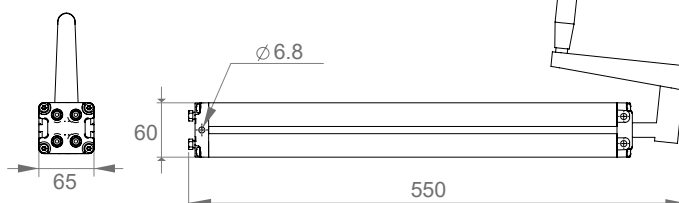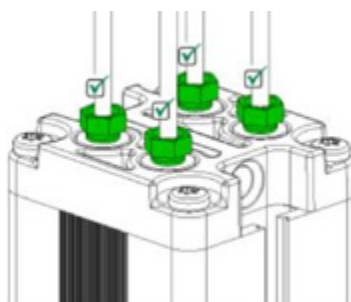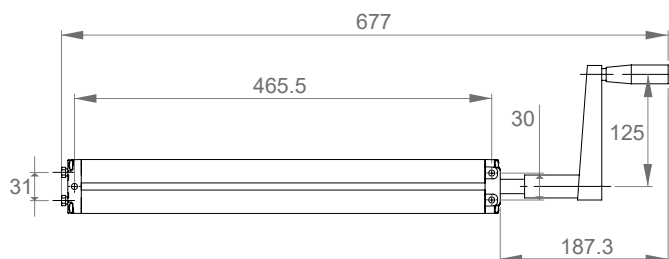


ESPECIFICACIONES


Referencia	Bomba hidráulica con manivela (para unidad lineal hidráulica)	ACC-N107400
Descripción	Carga máxima bomba 3500 N Para el accionamiento de 3 a 4 unidades lineales (ACC-N107700) Velocidad de elevación máxima 5mm por giro de manivela (en nuestras unidades lineales ACC-N107700) Bomba pre-llenado en aceite Atención : No apto para altas frecuencias de uso (máx: 1 min, y trabajo/ reposo = 1/20)	
Material	Perfil de aluminio, aluminio fundido, acero lacado, latón, ABS	

COMPUESTO

1x Bomba con manivela retráctil	
3x Tuerca M6 RSC cincada con resorte	
1x Tornillo FHc M6 x 70 cincado	
2x Tornillo FHc M6 x 80 cincado	
1x Imán de extracción de bola	



Bomba hidráulica motorizada

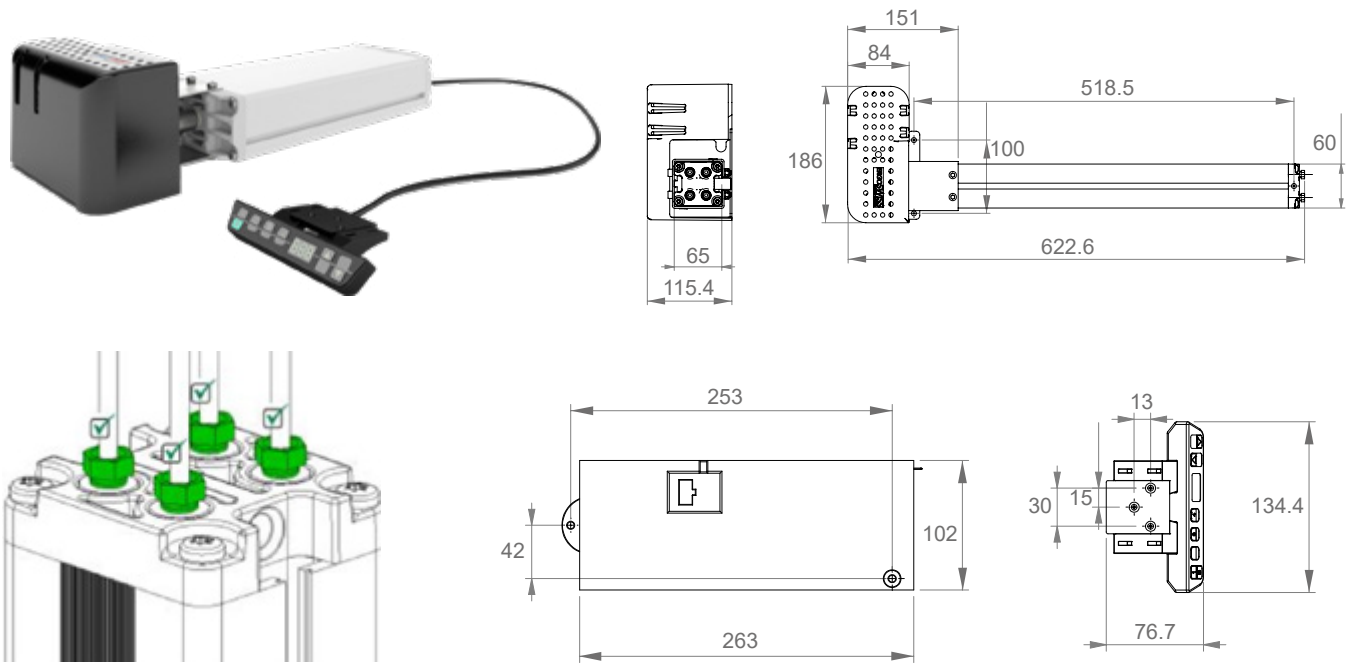

ESPECIFICACIONES

Referencia	Bomba hidráulica motorizada (para unidad lineal hidráulica)	ACC-N108400
Descripción	Carga máxima 3500 N Para el accionamiento de 3 a 4 unidades lineales (ACC-N107700) Si se combina con unidades lineales hidráulicas ACC-N107700, su carrera se limitará a 280 mm Velocidad de elevación máx 15mm/s en nuestras unidades lineales ACC-N107700 Bomba pre-llenado en aceite Alimentación 230V monofase Clase de protección IP30 (motor y mando a distancia) e IP20 (caja de control) Atención : No apto para altas frecuencias de uso (máx : 1 min, y trabajo/reposo = 1/20)	
Material	Perfil de aluminio, fundición de aluminio, acero lacado, latón, ABS	

COMPUESTO

1x Bomba + Fuente de alimentación + control por cable	
1x Tornillo FHc M6 x 80 cincado	
3x Tuerca M6 RSC cincada con resorte	
4x Tornillo CHc M4 x 16 cincado	
4x Tuerca M4 SC 13x13 cincada	
2x Tornillo FHc M6 x 16 cincado	
1x Bola de extracción de imán	



NORCAN

NORCAN FRANCE

48 rue des aviateurs
BP 60120
F-67503 Haguenau Cedex
+33 3 88 93 26 26
info@mynorcan.com

FILIALES • SUBSIDIARIES • TOCHTERGESELLSCHAFTEN

NORCAN DEUTSCHLAND

Dreherstrasse 3
D - 76437 Rastatt
+49 72 22 83 00 41
info@mynorcan.de

NORCAN HISPANICA

P.I. SUD - Av. Valles, 38
E - 08440 Cardedeu
+34 938 444 310
info@mynorcan.es

NORCAN MAROC

Ilôt 26B, Bâtiment D1 RDC
Tanger Free Zone
MA - 90000 Tanger
+212 539 401 297
info@mynorcan.ma

NORCAN POLSKA

Ul. Przemysłowa 25,
PL - 32-083 Balice
+48 12 258 70 60
info@mynorcan.pl

LP INNOVATION (NORCAN SVENSKA)

Bergsbrunnagatan 11
SE 753 23 UPPSALA
+46 18 14 52 14
info@lpinnovation.se

SOCIOS • PARTNERS • PARTNER

BACRON BV

Telgenweg 30
8111 CM HEETEN
+31 572 380 543
info@bacron.nl

INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT

Rue des Entrepreneurs
Zone Industrielle Chargaia 2
TN2035 TUNIS
+216 31 39 81 50
contact@process-concept.com

LMI SOLUTIONS LTD

Unit 2, Kirkless Industrial Estate
Cale Lane
Wigan, WN2 1 HQ, UK
+44 1942 82 00 88
sales@lmiltd.com

PROFICAN OY

Marjakankaantie 9 B
FI-85100 KALAJOKI
+358 2 533 1900
info@profican.fi

Acerca NORCAN

Fundada en 1987, NORCAN es el líder en Francia y uno de los primeros en Europa en el campo de las soluciones mecánicas modulares y personalizadas basadas en perfiles de aluminio. El grupo produce varios miles de aplicaciones por año a través de su sede principal en Alsacia, filiales y una red de socios en el extranjero. NORCAN también es un integrador de la gama SHERPA® de robots móviles y colaborativos. Para más información, visite www.mynorcan.es.

